

# 喜多力 ci5300 喷码机

美国原装进口，性价比首选



## 操作简便

- 最直观的图标用户界面，降低对操作人员的培训需要
- 所见即所得的信息创建与编辑，直接拖拽域字段内容
- 超大的10.1英寸黑猩猩全彩电容屏，抗击打、防溶剂腐蚀，适应工业应用需求
- 一键开关机

## 物超所值

- 简便易诊断和维修——无需更换价格昂贵的模块
- 保养间隔延长至8000小时或18个月，减少停机时间\*
- 先进的墨水系统有效减少溶剂消耗
- 无需处理残留有害物的墨盒，无浪费

## 稳定可靠

- 业界领先的24个月超长保修
- 紧凑坚固的工业设计，配备了可靠易维修的不锈钢打印头
- 减少零件的数量确保更高的整体可靠性
- SmartFlush 智能清洗技术——关机时自动清洗打印头确保最佳开机与打印表现

\*具体视生产环境而定



## 全球专利

# SmartFlush

SmartFlush 智能清洗技术


—独特的清洗技术, 自动完成管路清洗

# Precision PLUS

CiPrecisionPlus 智控技术

—精确的控制保证打印墨滴位置的准确

## 打样效果

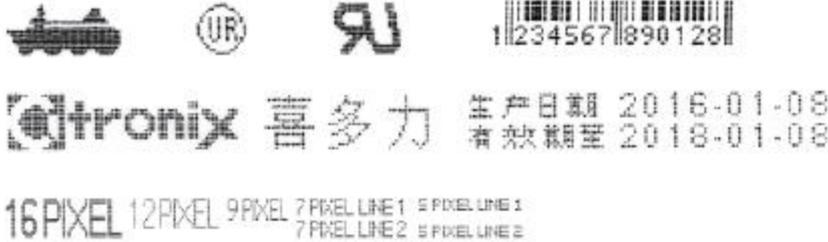

\*打印质量将取决于不同的应用和基材表面

## 技术参数

### 主要特点

- 多种语言屏幕文字和字体
- 动态信息存储功能 (超过1,000条信息)
- 安装向导使装机简便 (设置、试运行和信息创建)
- 实际时间以及保质期和日期; 班次代码和日期滚动功能; 产品计数和流水码; 可编辑密码功能; 自动诊断; 事件记录; 维修提醒; 备份恢复功能; 软件升级

### 其他

- 2.7 米导管长度
- 750ml 防插错墨水和溶剂包装
- 1.9 升主墨水箱; 2.25 升溶剂箱
- 温度范围: 5-45°C, 看墨水要求
- 湿度: 10-90%, 无凝结
- 电源: 100-240V:3A, 自动识别; 50-60Hz

### 可选件

- 报警灯
- 落地支架
- 电眼
- 打印头清洗组件
- 同步器
- 90 度转角打印头
- 正压空气组件
- 打印头夹具

### Ci5300

打印行数	1-3
喷印字高 *	1.5-12mm
字形点阵数	5-25 点
墨点大小	常规 (60μ)
ciPrecisionPlus	是
打印速度 **	高达9.8 米/秒

RS232	是
以太网	仅查看
信号输入 (电眼 / 同步器 / 编程器)	2 / 1 / 8
信号输出 (编程报警灯 / 报警信号)	3 / 1
SmartFlush	是
机箱	不锈钢
IP 防护等级	IP55
重量 (含打印头)	18.0 公斤

\* 最小高度 (5 点), 最高高度 (16+点)

\*\* 基于 5 点阵 50dpi 打印

## 全面的打印能力

- 字符
- logo
- 图形
- 序列号
- 各种条形码和二维码
- 多种语言
- 粗体
- 上下标
- 翻转/颠倒打印
- 旋转字符打印
- 字符高度与宽度可变
- 正向反向计数
- 连续打印能力

### 尺寸 (英寸/mm)


正视图




侧视图



打印头



您的合作伙伴:

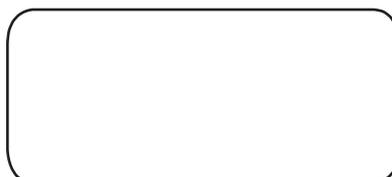

美国原装进口

广州中科智领包装设备有限公司

广州市黄埔区水西路敏捷广场 D5 栋 525

客户咨询热线: 020-29060560

传真: 020-32037466

E-mail: zklpack@126.com

**Citronix 喜多力**  
 Codes Of Excellence  
 多米诺集团成员

www.citronixchina.com